サンプラ通信

2022_2月
第6号

Sunplastic Co.,Ltd

いつも大変お世話になっております。
春寒の候、ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。
１年でいちばん寒さの厳しい時期、春の便りが待ち遠しいですね。
季節の変わり目でございます、体調を崩されませんように。

サンプラスチック(株)営業部一同

導電PEフィルム　HL-B　のご案内

☆HL-B 製品特徴

〇ポリエチレン（ＰＥ）原料にカーボンブラックを特殊に練り込むことで、
　湿度に依存せず、表面抵抗値を10×4乗Ω以下(計測値)を実現。
〇優れた導電性を兼ね備えた黒色不透明タイプのＰＥフィルム。
〇アースのように帯電した電圧を瞬時になくす特徴から、液晶関連製品や
　電子部品・電材等の包装のみならず、簡易的なアース用部品として
　ご使用いただくことも可能

帯電防止と導電の違い


一般的に帯電防止と導電性は抵抗値の違いによって区別されます。帯電防止フィルムの抵抗値がＨＬ－Ｍで10×13乗Ω以下、ＨＬ－ＳＳＳで10×11乗Ω以下なのに対し、導電性フィルムＨＬ－Ｂは10×4乗Ω以下と抵抗値が低く設定されています。そのため、アースのように瞬時に電気を逃し、電圧がかかるのを防ぎます。フィルムに電圧がかかるほど電気エネルギーが発生し、半導体を損傷させます。当社の導電性フィルムＨＬ－Ｂはカーボンブラックを添加したタイプで黒色不透明タイプです。




機械部品の他、粉体用としても使用されています

製造範囲　　※厚みにより折径が異なります。

HL-B　厚み: 0.05～0.10mm折径: 50～1000mm　　詳しくはお問い合わせくださいませ。

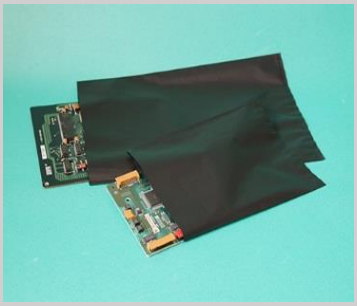





（Ⅱ）HL-B（黒）…導電性袋（カーボン練り込みタイプ）

※製品仕様：サイズは全て外寸表記になります

規格品名	厚み（μ）	幅（mm）	長さ（mm）	出荷単位	最低出荷数量
B1-10	50	100	150	1,000枚	1,000枚
B1-20	50	100	250	1,000枚	1,000枚
B2-10	50	150	200	1,000枚	1,000枚
B3-10	50	200	300	1,000枚	1,000枚
B3-20	50	200	350	1,000枚	1,000枚
B4-10	50	250	400	1,000枚	1,000枚
B5-10	50	300	450	500枚	500枚
B6-10	50	400	500	500枚	500枚
B7-10	50	450	550	500枚	500枚
B8-10	50	500	700	100枚	100枚
B9-10	50	650	800	100枚	100枚
B/S05	50	1000	200	2本（1ケース）	1ケース
B/S10	100	1000	100	2本（1ケース）	1ケース

弊社では規格袋、規格シングルシート
ロール品もご用意しております。

サンプラスチック(株)は、「とちぎＳＤＧｓ推進事業者」登録企業であり、当社製品の採用は、ＳＤＧｓ活動の一助となります。
栃木県産業振興センター ＳＤＧｓ推進登録企業一覧
URL http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2

【問い合わせ先】
〇東京オフィス　TEL：03-5835-0353　　〇栃木オフィス　TEL：0287-36-3200
FAX：050-3383-4089　　FAX：0287-36-1112