サンプラ通信

2021_6月
第2号

Sunplastic Co.,Ltd

いつも大変お世話になっております。
梅雨の走りでしょうか、ぐずついたお天気の日が続いております。
今年も早くも半分を過ぎようとしていますが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。
何かと不便の多い今日ですが、この状況が一日も早く解消され、平穏な日々が戻りますようお祈り申し上げます。

サンプラスチック(株)営業部一同


和装バイオマスシュリンクフィルム 和shu のご案内

☆和shu製品特徴

- ○ 和紙のような風合い・マット感で高級感を演出
- ○ 開封性がよい バイオマス原料10%配合

“植物由来のバイオマス原料を添加した環境にやさしいフィルム”

- ○ 水・汚れに強い
- ○ 他の包装材にはりつきにくい（剥離性に優れている）





1. スプレーボトル





シュリンク前



シュリンク後

2. トリガーボトル





シュリンク前




シュリンク後

製造範囲　※厚みにより折径が異なります。
和shu（材質ＰＶＣ）　厚み: 0.03～0.08mm　折径: 70～400mm　詳しくはお問い合わせくださいませ。

物性表

試験項目		規格	単位	タテ	ヨコ
引張強度	23℃	JIS Z 1702	Mpa	24.3	32.5
引張伸度	23℃	JIS Z 1702	%	96	74
引裂強度	23℃	JIS K7128-3	N/mm	56.0	57.4
衝撃強度	23℃	JIS K7124-1	g	115	
酸素透度	23℃	JIS K 7126-1	cm³/m²・24h・atm	1400	
水蒸気透過	25℃	JIS Z 0208	g/m²・24h	27	
光学性	曇度	JIS K7136	%	90.9	
	光沢度	JIS Z8741		21.8	
動摩擦係数	外	JIS K7125	静/動	0.36 / 0.26	
	内			0.41 / 0.27	

（注）これらのデータは特定条件及びフィルム厚み30μmにて分析を行なった測定値であり、保証値ではありません。

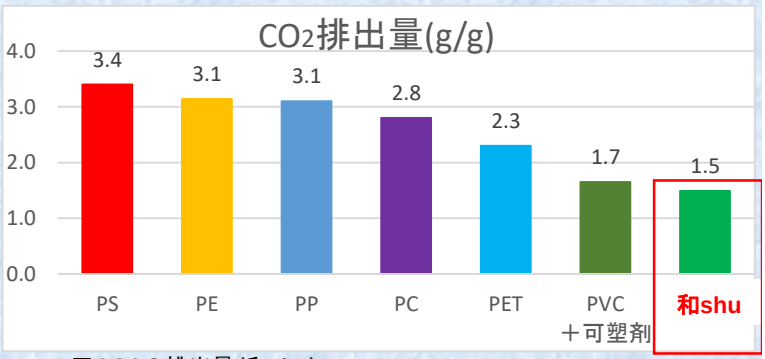

□CO2の排出量（和shu）
樹脂1gから発生するCO2排出量

- ・PP、PE →CO2量 3.14g
- ・PVC樹脂 →CO2量 1.4g
- ・PVC樹脂80%+可塑剤20% →CO2量 1.65g
- ・和shu →CO2量 1.65g

カーボンニュートラル分(バイオマス10%)を引くと 1.49g

サンプラスチック(株)は、「とちぎSDGｓ推進事業者」登録企業であり、当社製品の採用は、ＳＤＧｓ活動の一助となります。
栃木県産業振興センター SDGｓ推進登録企業一覧
URL http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2

【問い合わせ先】
○東京オフィス　TEL：03-5835-0353　FAX：050-3383-4089
○栃木オフィス　TEL：0287-36-3200　FAX：0287-36-1112