サンプラ通信

2021_１０月
第４号

Sunplastic Co.,Ltd

いつも大変お世話になっております。
実りの秋を迎え、いっそうご活躍のことと拝察いたします。
寒くなってきましたね。我が家では早くもこたつを出して冬に備えています。
秋冷が日ごとに加わる時季ですので、お身体を大切になさってください。

サンプラスチック(株)営業部一同

紫外線防止グレード　ハイソフトNF901V　のご案内

☆ハイソフトNF901V 製品特徴

○ フィルム内への紫外線透過を約90%カット(波長280～380nm 当社比)。
○安全性が高く、熱に強くブリードが極端に少ないという特徴から、
蛍光灯の飛散防止用に使用。また、木材・ビデオ・ＤＶＤ・ＣＤ・書籍の
退色防止用シュリンクに使用されることが多い。
○ 食品衛生法適合（厚生省告示370号，厚生労働省告示201号，267号）



例. スニーカーのシュリンク



スニーカー用規格袋ＳＮ－１
0.03×280×430(500枚入)



シュリンク過程です




紫外線対策も見た目もバッチリ

製造範囲


ハイソフトNF901V(材質PVC)厚み: 0.03～0.06mm折径: 50～680mm

※厚みにより折径が異なります。
詳しくはお問い合わせくださいませ。

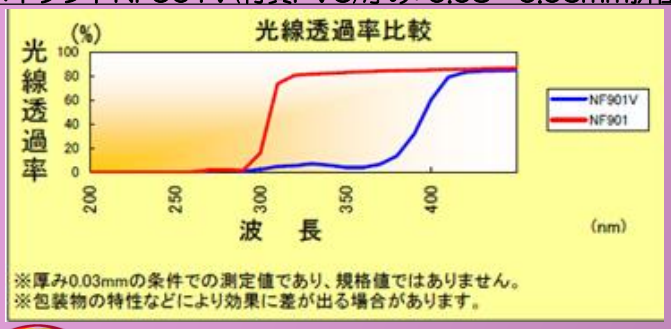

波長 (nm)	ハイソフトNF901V (紫外線吸収タイプ)	ハイソフトNF901 (通常タイプ)
200～260	0.0	0.0
270	2.0	1.3
280	2.0	2.0
290	0.9	1.7
300	2.4	16.1
310	4.8	73.5
320	5.4	80.7
330	7.1	81.7
340	5.8	82.2
350	4.1	83.1
360	4.0	83.6
370	6.5	84.1
380	13.8	84.5
390	31.8	84.8
400	60.5	85.2





サンプラスチック(株)は、「とちぎＳＤＧｓ推進事業者」登録企業であり、当社製品の採用は、ＳＤＧｓ活動の一助となります。
栃木県産業振興センター SDGｓ推進登録企業一覧
URL http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2

弊社では規格品もご用意しております。
蛍光灯(管径28　mm)用 K-1 0.06×50×100M巻
蛍光灯(管径32.5mm)用 K-2 0.06×55×100M巻
箱ジャム瓶径75φ以下等用 V-1 0.03×120×230 1000枚

スキー用 SK-3 0.03×130×100M巻
スキー用 SK-4 0.03×160×100M巻
スノーボード用 SK-5 0.03×360×100M巻
箱A4サイズの冊子等 V-2 0.03×230×340　500枚

【問い合わせ先】
○東京オフィス　TEL：03-5835-0353　FAX：050-3383-4089
○栃木オフィス　TEL：0287-36-3200　FAX：0287-36-1112